


Outdoor Disconnect Outdoor Disconnect-Fuse

GWT- Series of products


Ur:12-52 kV Ir:200-6300A

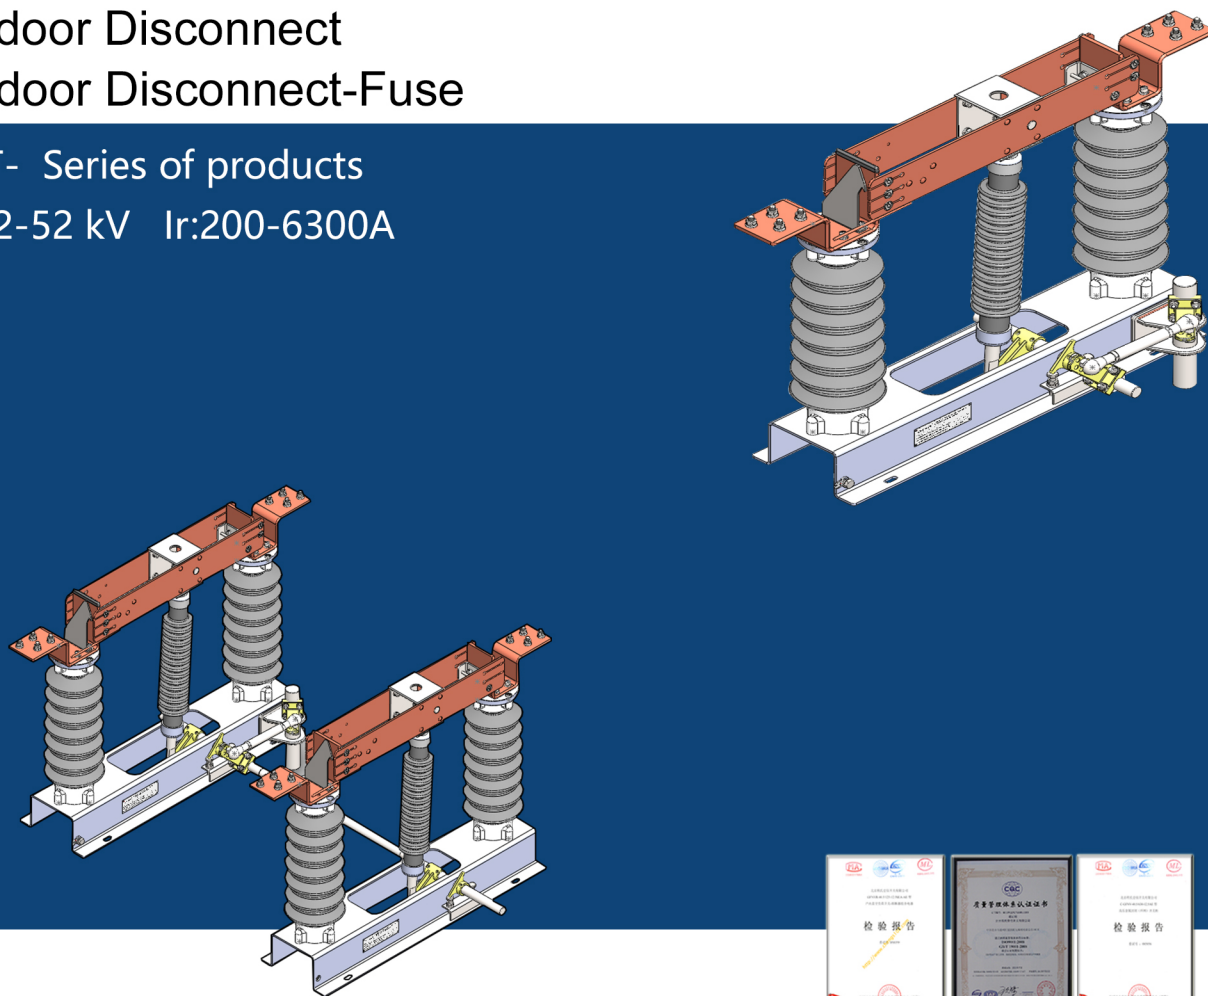

北京程氏壹佰开关有限公司

<http://www.chengs100.com>

Type: 2x GWE-27.5E/2500-40

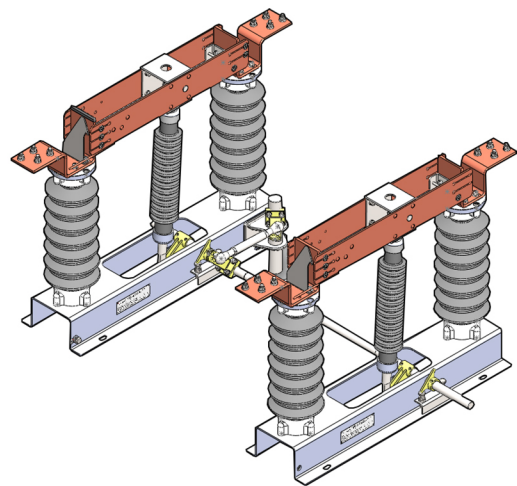

GWT-12 E /1250-25 SEA ——— 熔断器底座 Fuse base
短时耐受电流 25= I_k (kA)
额定电流 1250= I_r (A)
E 分相式结构;T 三相一体式结构
额定电压 12= U_r (kV)
产品型号 Type

2xGWT-12E 2 个单相式组合结构 2 single-phase structures;

采用标准:
IEC62271:1 IEC62271:102 IEC60282
GB/T1985 GB11022.4.5

主要技术参数: Technical parameter

额定电压	额定电流	有功负载 开断电流	线路充电 开断电流	额定短时耐受 电流	额定短路 关合电流	短时工频 耐受电压	雷电冲击 耐受电压	额定 频率	污闪等 级	控制回路 电压	机械操作 寿命
U_r	I_r	I_{Load}	I_{IC}	I_k	I_{ma}	U_d	U_p	f_r	mm /kV	U_a	次数
kV/kV (RMS value)	A	A	A	kA/2-4s	kA	Kv (peak value)	kV (RMS value)	Hz		V (AC/DC)	n
隔离开关 disconnecting switch											
12	630-1250	16	10	16-25	16-25	42/48	75/85	50	I-IV	110-220	2000
17.5	630-1250	16	10	16-25	16-25	38/45	75/85-95/110	50	I-IV	110-220	2000
24	630-1250	12	10	16-25	16-25	50/60	95/110	50	I-IV	110-220	2000
24+	630-1250	12	10	16-25	16-25	65/79	125/145	50	I-IV	110-220	2000
27.5	1250-6300	8	10	25-80	25-80	25-100	185/375	50	I-IV	110-220	2000
31.5	1250-6300	8	10	25-80	25-80	85/118	185/215	50	I-IV	110-220	2000
36	630-1250	8	10	16-25	16-25	70/80	145/165	50	I-IV	110-220	2000
36+	630-1250	8	10	16-25	16-25	80/90	170/195	50	I-IV	110-220	2000
40.5	630-1250	8	10	16-25	16-25	95/118	185/215	50	I-IV	110-220	2000
52	630-1250	8	10	16-25	16-25	95/110	250/290	50	I-IV	110-220	2000
熔断器底座 Disconnecter-fuse base											
12	100-200	--	--	≥16	--		75/85	50	I-IV	--	1000
24	100-200	--	--	≥16	--	65/79	95110-125/145	50	I-IV	--	1000
36	100-200	--	--	≥16	--	70/80	145/165-170/195	50	I-IV	--	1000
36+	100-200	--	--	≥16	--	95/118	185/215	50	I-IV	--	1000
52	100-200	--	--	≥16	--	95/110	250/290	50	I-IV		1000
限流熔断器底座（查阅我司 OHRC-fuse 技术数据表） Current limiting fuse base (refer to our OHRC -fuse Technical Data Sheet)											
本数据表中的绝缘元件为陶瓷材料 fuse The insulating elements in this data sheet are made of ceramic materials											

GWT- 系列隔离开关和 GWT-SEA 隔离开关 - 熔断器组合电器产品是 CHENG S COMPANY 生产的一种户外开关设备, 三相式结构或两相式或单相组合式结构, 适用于交流 50Hz,6-52kV 的架空线路分段点隔离或用户进线终端的受电点的隔离以及特殊电压等级线路。该产品可以根据不同的用户用途配置喷射式熔断器 ODF- (参阅我司喷射熔断器技术数据) 或 OHRC- 限流熔断器用于保护变压器的短路保护之用。

GWT - series disconnectors and GWT-SEA disconnectors fuse combination electrical appliances are outdoor switchgear produced by CHENG S COMPANY. They are three-phase or two-phase or single-phase combined structures, and are applicable to the isolation of section points of AC 50Hz, 6-52kV overhead lines, or the isolation of power receiving points at the end of user's incoming lines, as well as special voltage grade lines. The product can be configured with injection fuse ODF - (refer to our company's technical data of injection fuse) or OHRC current limiting fuse for short circuit protection of transformer according to different user purposes.